

270 S compact 350 – 100

Mobilität


- 270 S compact 350 – 100
 - Spritzteil Spacer
 - Kavitäten 1-fach
 - Zykluszeit 50s
 - Material PIR PA 66/6, LUVOTECH eco PA66/6 GF50
 - Schuss- / Teilgewicht 20g



270 S compact 350 – 100

Highlight

- Kompakte Maschine
- Energieeffiziente Antriebstechnik
 - ASH
- arburgXworld
 - Online konfigurierbar über aXw

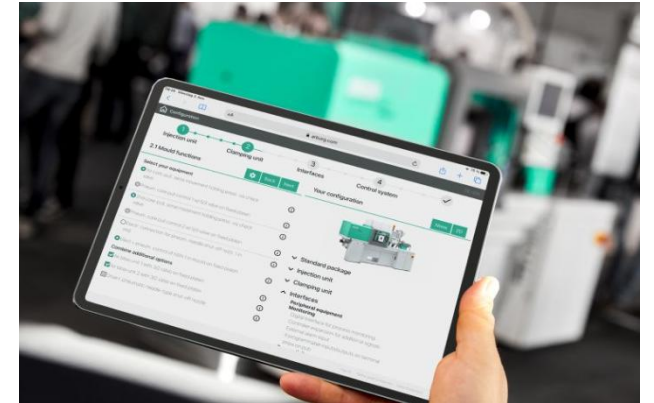

270 S compact 350 – 100

Highlight

- arburg**GREEN**world
 - Hochleistungs-Compound aus PA66 und PA6 mit 50% Glasfasern
 - Hergestellt aus 100% PIR Wertstoffen
 - Senkung des Material CO₂ Fußabdrucks
 - Leichtbau bei hochbeanspruchten Bauteilen
- Rezyklat Paket
 - Modifiziertes Zylindermodul für stabile Prozesse

270 S compact 350 – 100

- 270 S compact 350 – 100
 - Partner
 - Werkzeug Formenbau Niemann GmbH, D
 - Material Lehmann&Voss&Co. KG, D
 - R&D Bauteil TIME Bicycles, D
 - Fraunhofer ICT, D